Budowa oswietlenia ulicznego oraz rewitalizacja parków - na działkach nr ewid. 2112/1, 2196/1, 2197, 2271, 2238, 2195, 2239 w Żurominie przy Placu Wolnosci, ul. Kosciuszki, ul. Małachowskiego, ul. Bp. Wetmańskiego

# FONTANNA - RZUT NADZIEMIA

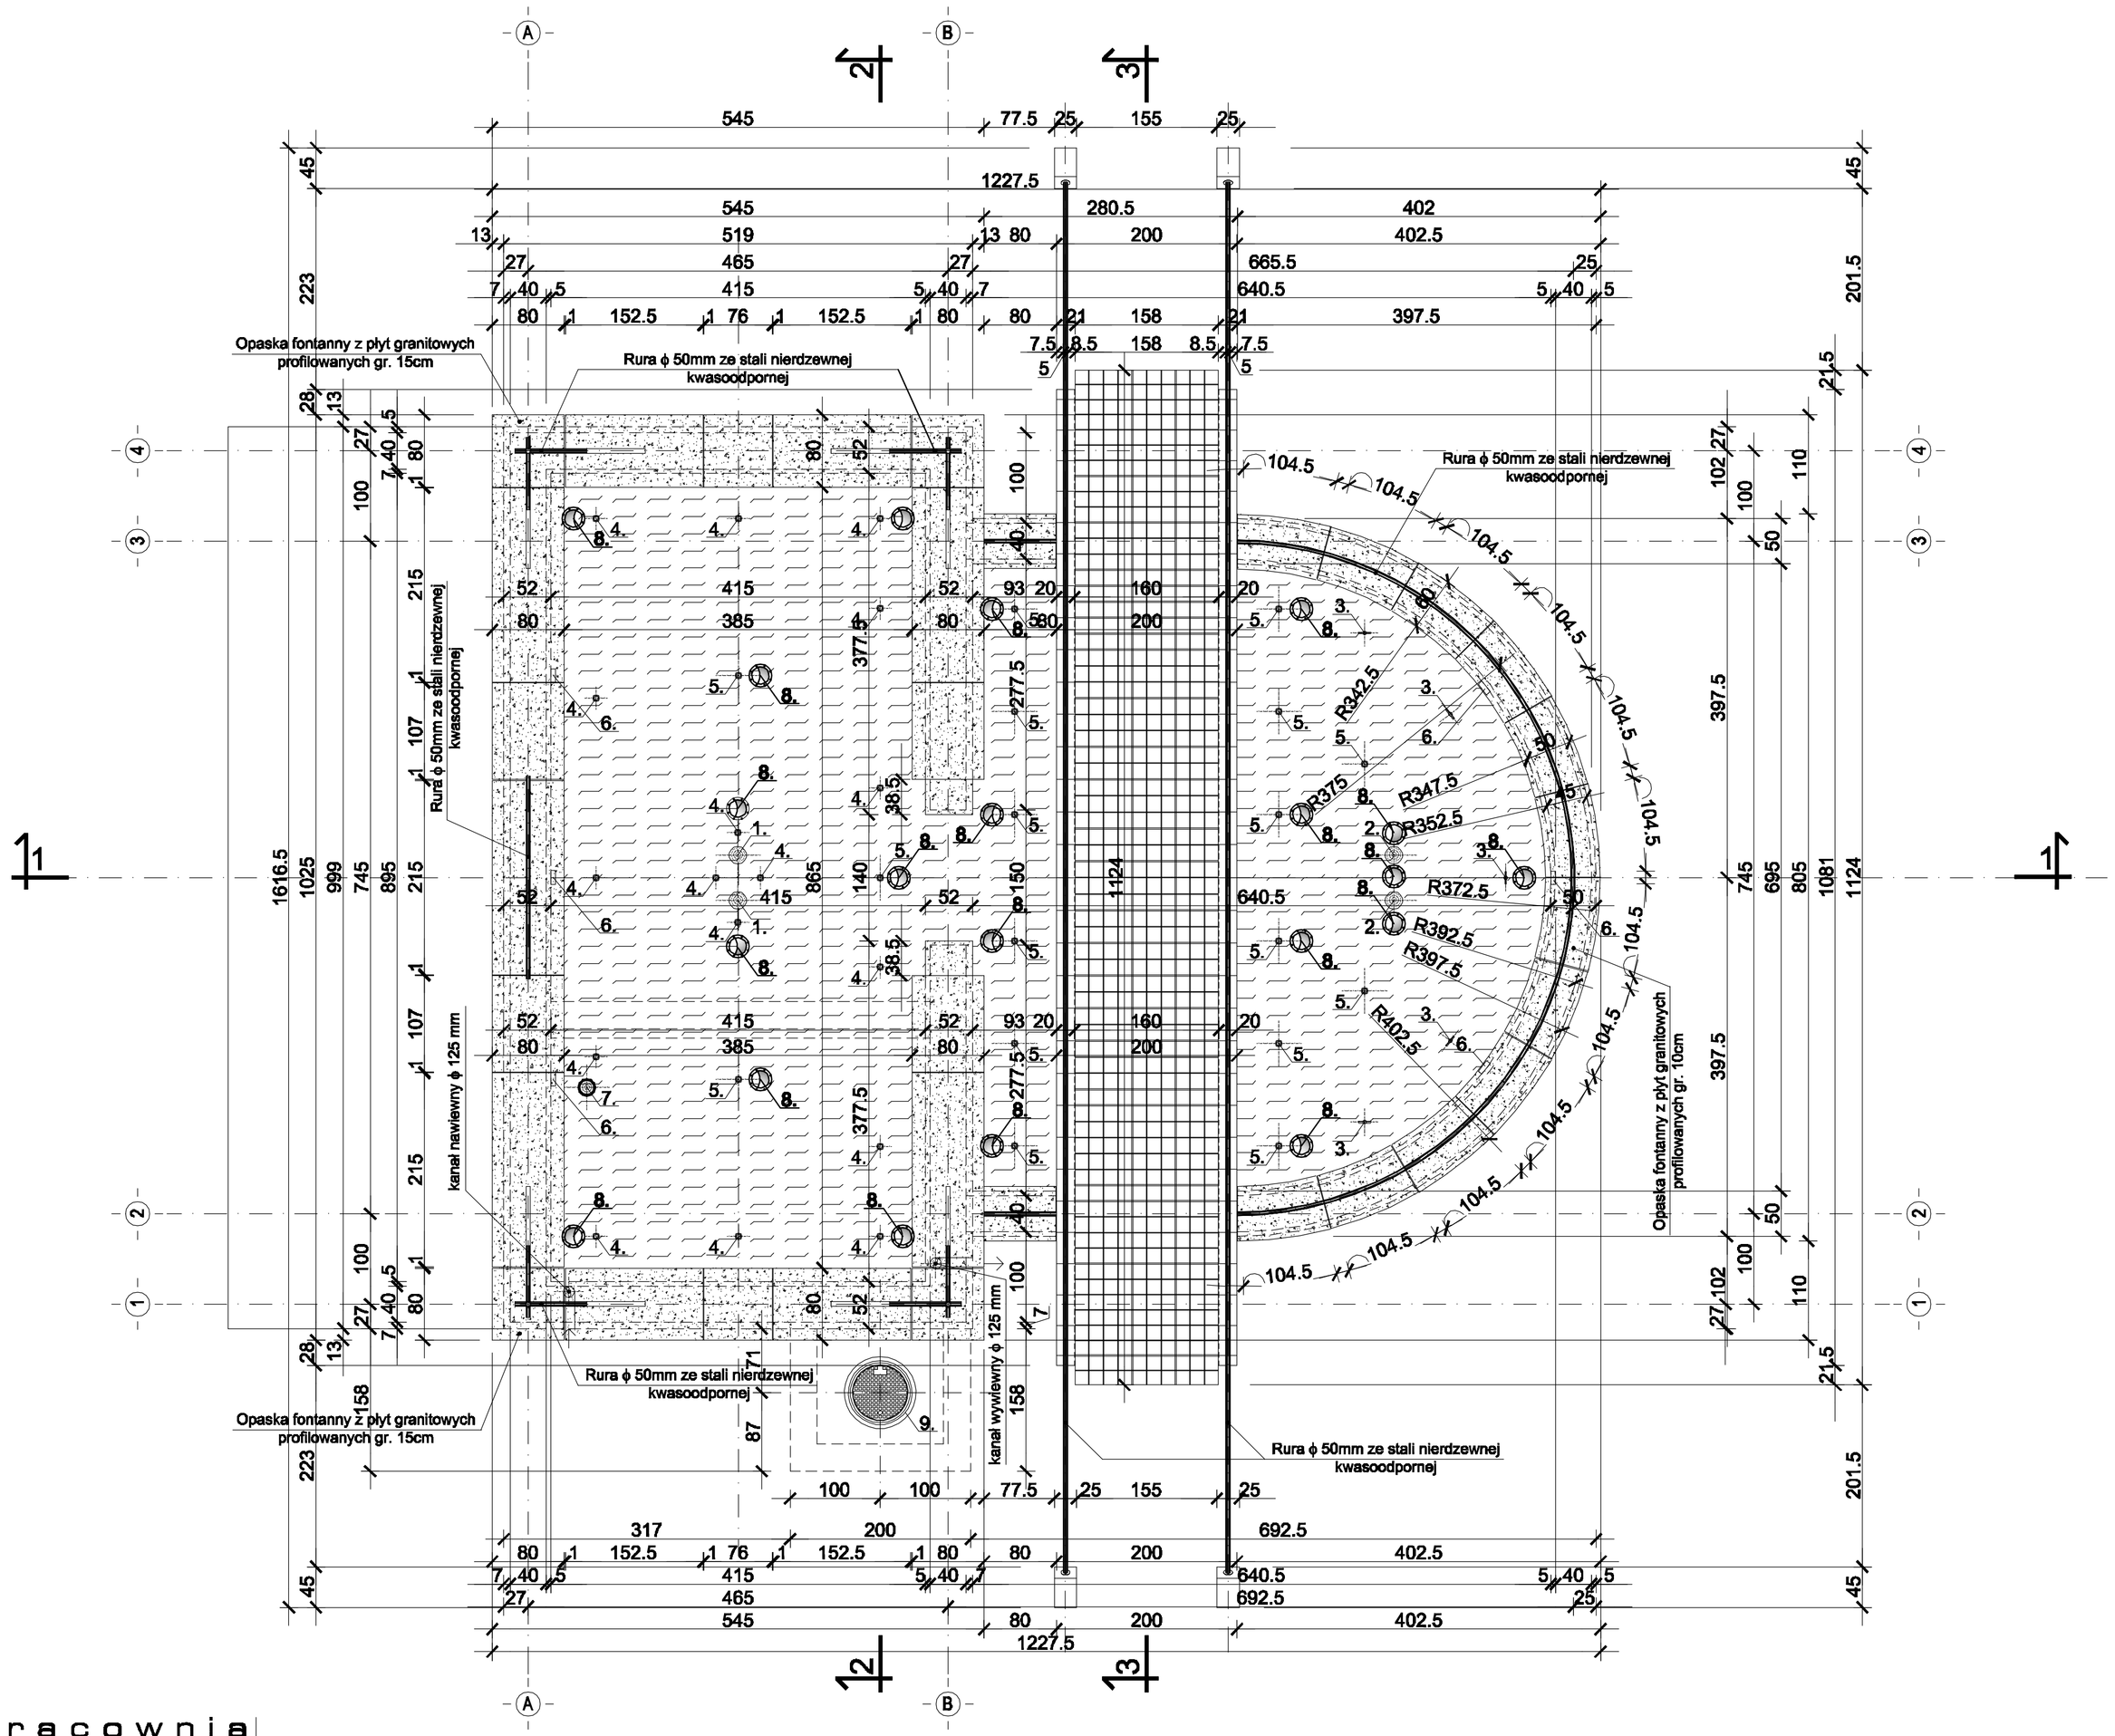


## OZNACZENIA:

1. Dysza spieniająca NCA-200 Cascade Jet ( wysokość strumienia 1.80m)
2. Dysza spieniająca NCA-150 Cascade Jet ( wysokość strumienia 1.80m)
3. Dysza NGF-100 Finger Jet ( zasięg strumienia 0.60m)
4. Dysza NES-05 Clear Srteem Jet ( wysokość strumienia 1.50m)
5. Dysza spieniająca NIF-100 Independet Foam ( wysokość strumienia 1.50m)
6. Dysza napływowa ścienna 3100420 DN 1 i 1/2"
7. Spust zimowy wody z niecki fontanny
8. Reflektor dysz EL-005002
9. Wlaz kanałowy z zamkiem zatrzaskowym DO-600Z

## UWAGA:

- Beton wodoszczelny B25 W6, Stal 34GS
- Kanały wentylacyjne z komory technicznej wyprowadzić ze ściany niecki fontanny na wysokość 0.3m od poziomu terenu i zabezpieczyć obustronnie kratką zewnętrzną ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej

## ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- Powierzchnia czynna niecki 77.20m2
- Powierzchnia zabudowy fontanny 105.23m2
- Pojemność czynna niecki V= 23.16 m3

| | |
|---|---|
| INWESTYCJA: | Budowa oswietlenia ulicznego oraz rewitalizacja parków - na działkach nr ewid. 2112/1, 2196/1, 2197, 2271, 2238, 2195, 2239 w Żurominie przy Placu Wolnosci, ul. Kosciuszki, ul. Małachowskiego, ul. Bp. Wetmańskiego |
| INWESTOR: | BURMISTRZ GMINY I MIASTA ŻUROMIN<br>PL. PIŁSUDSKIEGO 3, 09-300 ŻUROMIN |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | Pracownia Architektoniczna Królikowski i Jaworski s.c.<br>ul. Jachowicza 17A ,09-400 Płock, Tel/Fax: (+48.24) 269-25-75 |
| SKALA | 1:50 |
| BRANŻA: | ARCHITEKTURA |
| NAZWA RYSUNKU | FONTANNA - RZUT NADZIEMIA |
| NR RYS. | F-A3 |

| PROJEKTOWAŁ: | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
|---|---|---|
| MGR INŻ. ARCH. JERZY JAWORSKI | Wa-459/01 | |
| SPRAWDZIŁ: | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| MGR INŻ. ARCH. TOMASZ KRÓLIKOWSKI | 154/94 Wł. | |
| OPRACOWAŁ: | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| TECH.BUD. JACEK KANIOWSKI<br>MGR INŻ. PIOTR NOWACKI<br>MGR INŻ. PAWEŁ ORZECHOWSKI<br>MGR INŻ. ARTUR ŁAGODZIŃSKI | | |
| FAZA: | PROJEKT BUDOWLANY | DATA: MARZEC 2010 R. |


Pracownia Architektoniczna Królikowski i Jaworski s.c.
UL. JACHOWICZA 17A, 09-400 PŁOCK, tel/fax (+48024) 269-25-75