


PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REWITALIZACJA PLACU PRZY UL. WOLNOŚCI - PLAC ZABAW
ADRES INWESTYCJI : ZUROMIN DZIAŁKA NR 2112/1
INWESTOR : Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin
ADRES INWESTORA : Pl. Piłsudskiego 3 09-300 Żuromin
BRANŻA : budowlana,
DATA OPRACOWANIA : 20.06.2014

Pracownia Architektoniczna
Królikowski
09-402 Plock
tel. (0) 24 459 91
NIP 774-24-85-769 Regon 61020102

WYKONAWCA :

Data opracowania
20.06.2014

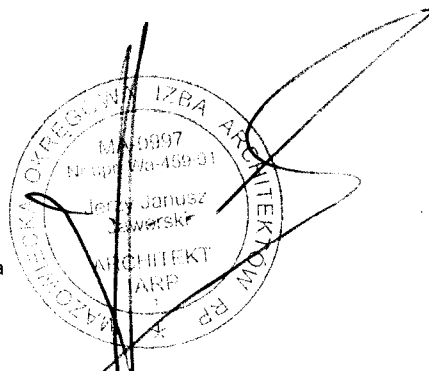

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Ogrodzenie placu zabaw					
1	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³		
d.1	0310-02	2.89	m ³	2.890	
				RAZEM	2.890
2	KNR 2-31	Ława pod podmurówę ogrodzenia betonowa 25x25cm z oporem	m ³		
d.1	0402-04	2.89	m ³	2.890	
				RAZEM	2.890
3	KNR 2-31	Montaż podmurówki prefabrykowanej pod ogrodzenie	m		
d.1	0407-03	70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
4	KNR 2-23	Montaż ogrodzenia systemowego placu zabaw (wraz z furtka szer.1,25m - 2szt) h=1,80m	m		
d.1	0401-03	70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
2 Nawierzchnia placu zabaw					
5	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
d.2	0101-02	327.40	m ²	327.400	
				RAZEM	327.400
6	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
d.2	0108-02	327.4*0.2	m ³	65.480	
				RAZEM	65.480
7	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0103-04	327.4	m ²	327.400	
				RAZEM	327.400
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2	0114-05	327.4	m ²	327.400	
				RAZEM	327.400
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.2	0114-03	327.4	m ²	327.400	
				RAZEM	327.400
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu- dalsze 7cm wsp.7RMS	m ²		
d.2	0114-04	327.4	m ²	327.400	
				RAZEM	327.400
11	KNNR 6	Krawężnik gumowy o wym. 5x25x100cm na podsypce piaskowej	m		
d.2	0404-04	91.8	m	91.800	
				RAZEM	91.800
12	analiza własna	Dostawa i montaż nawierzchni tartanowej (bezpiecznej)	m ²		
d.2		327.40	m ²	327.400	
				RAZEM	327.400
3 Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw					
13	analiza własna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci- zestaw zabawowy	kpl		
d.3		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
14	analiza własna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci- huśtawka z dwoma siedziskami	kpl		
d.3		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
15	analiza własna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci- huśtawka z dwoma siedziskami	kpl		
d.3		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
16	analiza własna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci-karuzela	kpl		
d.3		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
17	analiza własna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci- bujak dwójka	kpl		
d.3		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
18	analiza własna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci- bujak pojedynczy	kpl		
d.3					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1.000	
19	analiza d.3 własna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci- bujak pojedynczy	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
20	analiza d.3 własna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci- bujak pojedynczy	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
21	analiza d.3 własna	Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci- tablica informacyjna	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
22	analiza d.3 własna	Dostawa i montaż wyposażenia skweru - ławki parkowe żeliwne	kpl		
		5	kpl	9.000	
				RAZEM	9.000
23	analiza d.3 własna	Dostawa i montaż wyposażenia skweru - kosz na śmieci	kpl		
		4	kpl	6.000	
				RAZEM	6.000
4	Nawierzchnie utwardzone i zieleni				
24	KNNR 6 d.4 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNR 4-01 d.4 0108-02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³		
		4*0.2	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
26	KNR 2-31 d.4 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
27	KNR 2-31 d.4 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
28	KNR 2-31 d.4 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu- wsp.7RMS	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNR 2-31 d.4 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
30	KNR 2-31 d.4 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu dalsze 2cm wsp.2RMS	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
31	KNNR 6 d.4 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
32	KNR 2-21 d.4 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim 108.3*0.3	m ³		
			m ³	32.490	
				RAZEM	32.490
33	KNR 2-21 d.4 0215-01	Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozowego w terenie płaskim 0.011	ha		
			ha	0.011	
				RAZEM	0.011
34	KNR 2-01 d.4 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 108.3	m ²		
			m ²	108.300	
				RAZEM	108.300
35	KNR 2-21 d.4 0403-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat.III bez nawożenia 0.011	ha		
			ha	0.011	
				RAZEM	0.011

